


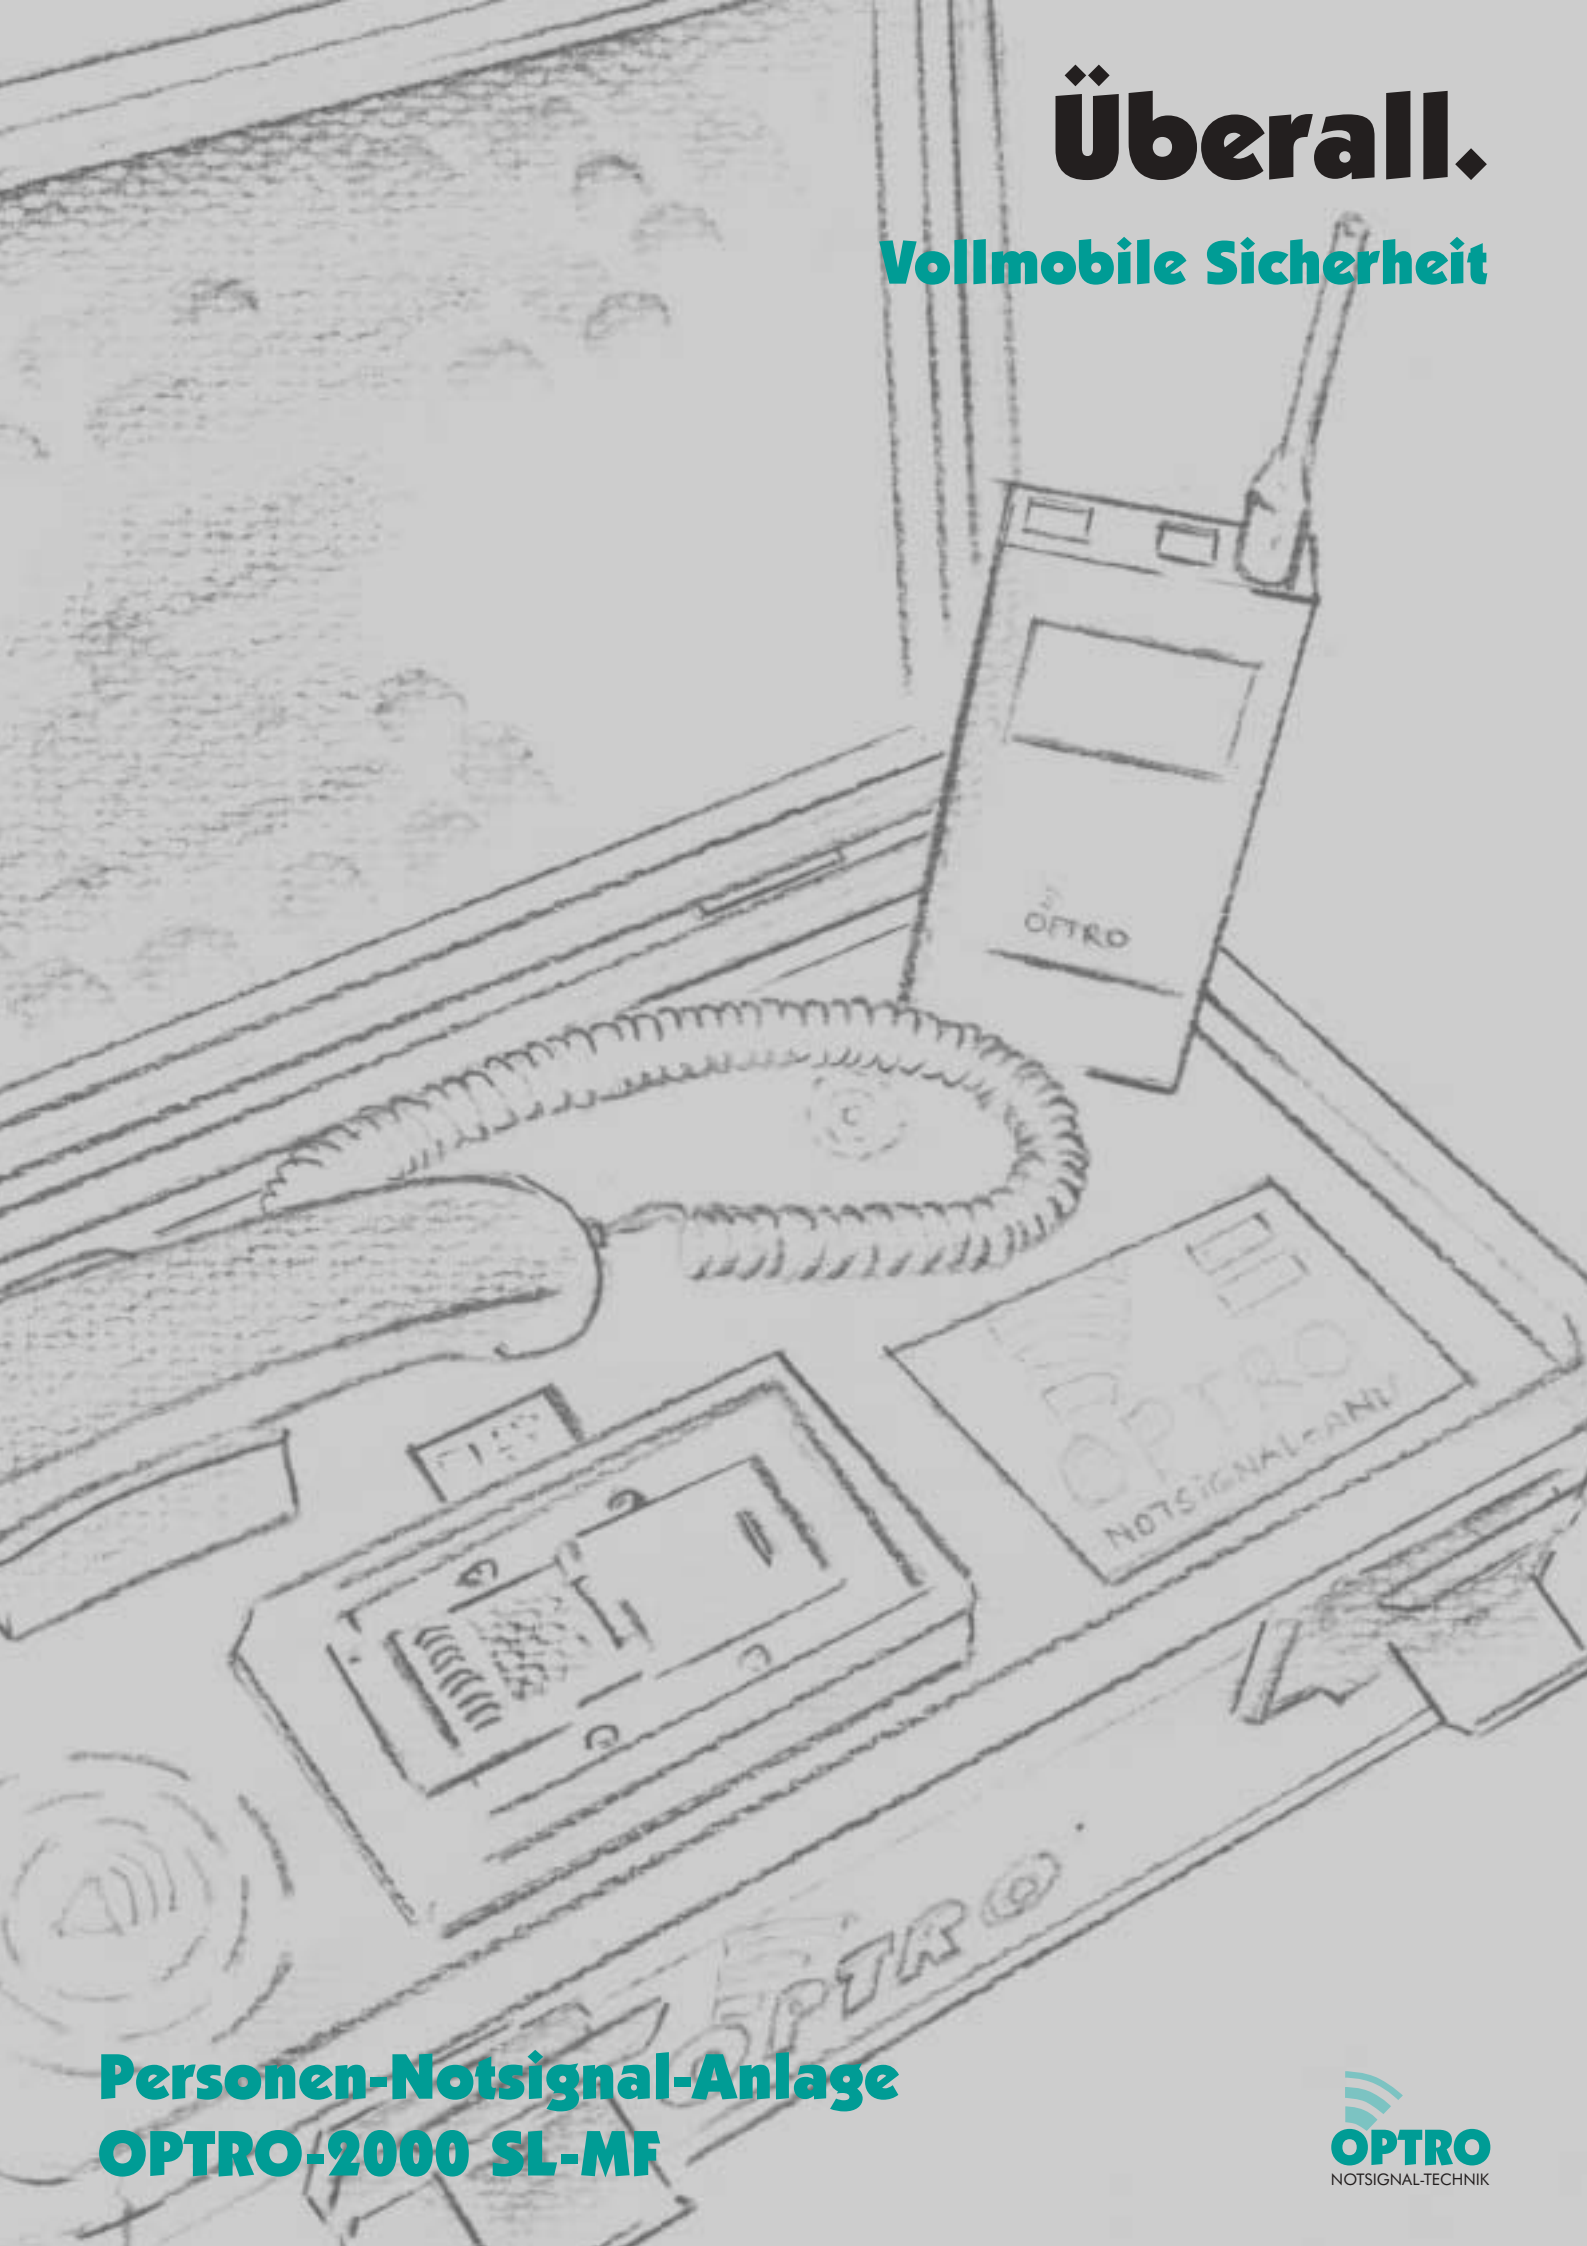

Überall.

Vollmobile Sicherheit

Personen-Notsignal-Anlage
OPTRO-2000 SL-MF

PNA OPTRO-2000 SL-MF




System-Merkmale:

- ▶ vollmobiles System zur Absicherung von ein (optional zwei) ortsungebundenen Einzelarbeitsplätzen, integrierte Lade- u. Kontrolleinschübe
- ▶ an jedem beliebigen Ort einsetzbar, robuster und wetterfester Systemkoffer mit Klappdeckel
- ▶ integriertes Quadband-GSM-Weiterleitungsmodul, Kartenaufnahme für zwei Mobilfunkkarten, Alternativnetz einstellbar, automatische Umschaltung bei "geringer Feldstärke" auf Alternativnetz
- ▶ Anzeige und Weiterleitung von Personen-Notalarman sowie technischen Alarmen per GSM, Netzausfallmeldung bei Störungen im GSM-Netz, Reichweitenalarm
- ▶ Protokollierung der Ereignisse auf internem Speicher / SD-Card
- ▶ gebaut und geprüft gemäß den Regeln der BGR 139 der Berufsgenossenschaft
- ▶ Ortung über GPS, Alarmweiterleitung per GSM, Standortangaben wahlweise an Leitstand/Alarmzentrale oder per Sprachdurchsage an definierte Rufnummern
- ▶ automatischer Lernmodus für unbekannte, neue Standorte, mehrere hundert Standorte möglich
- ▶ Ortung in unübersichtlichen Betriebsbereichen mit ISM-Standortgebern
- ▶ Touch-Screen-Display, Einsatzbereich von -20 °C bis +70 °C
- ▶ Telefonie über integrierte Freisprecheinrichtung, Teilnehmer-Wahl über Touch-Screen-Display, optional Hör- und Sprechgar nitur
- ▶ SMS-Empfang lesbar am Touch-Screen-Display, SMS-Eingangs- und Anrufsignalisierung am Signalgeber
- ▶ gegenseitige Alarmierung bei zweitem Signalgeber / EAP
- ▶ inkl. OPTRO-, GSM- und GPS-Antenne

Technische Daten:

- Abmessungen: (L x B x H)
350 x 205 x 221 mm
(mit Beschlägen)
- Gewicht: ca. 4 kg
- Gehäusematerial:
Aluminium und ABS-Kunststoff
- Frontplatte:
Bedienfeld mit Ladefach,
Mikrofon, Lautsprecher,
optional Telefonhörer
- Stromversorgung:
DC 12 V / 24 V
- Notstromversorgung:
wartungsfreier 12-V-Akku
- Temperatur-Bereich:
-20 °C bis +55 °C
- potenzialfreie Kontakte inkl.
12-V-Spannungsausgang
auf 9-poliger Sub-D-Buchse
- Einschalt-Taster mit Funktions-LED
- Sonstiges:
zwei SIM-Kartenhalter
SD-Karten-Halterung
USB-Buchse
RS232-Buchse

Technologie nach Maß – Modul für Modul individuell abgestimmt.

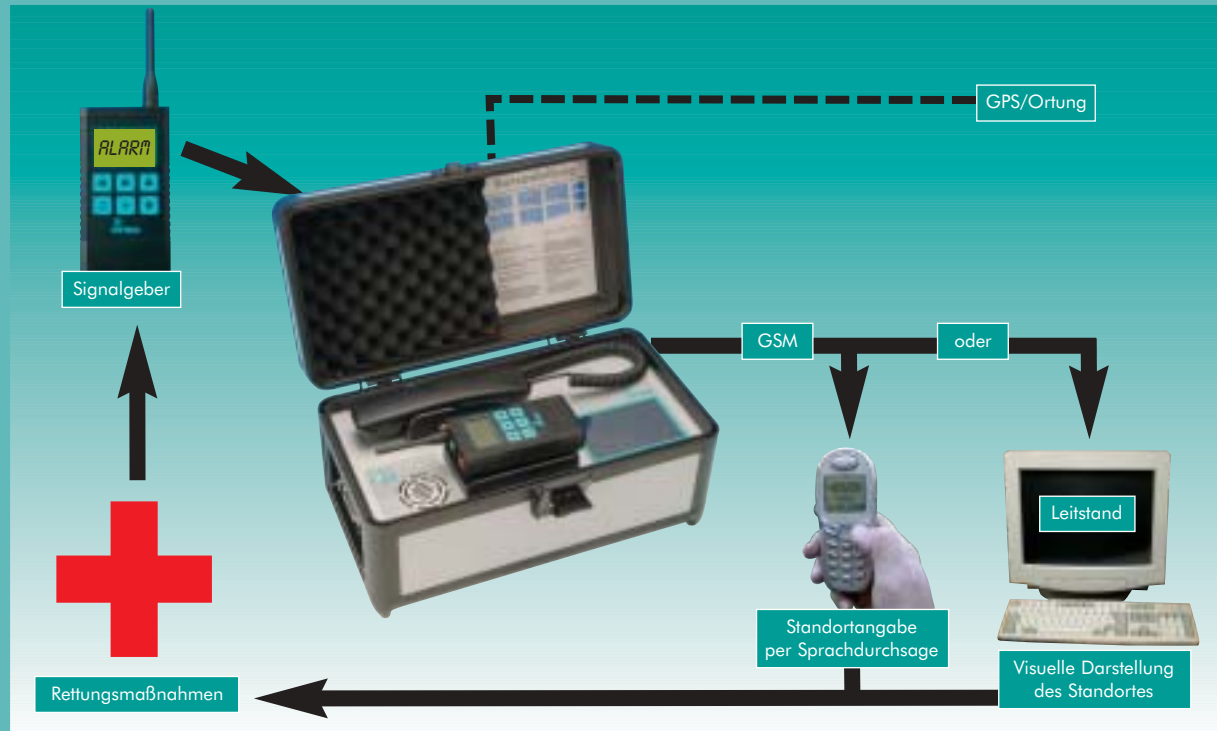

Alarm-Weiterleitung an individuelle Teilnehmer

Nicht immer ist eine ständig besetzte Stelle vorhanden, an der Alarmer auflaufen können. Damit im Notfall unverzüglich Hilfe auf den Weg gebracht werden kann, bietet OPTRO unterschiedliche Weiterleitungs-Varianten: Per GSM-Telefonanbindung

unter Durchsage des Standortes an jedes beliebige externe Festnetz- oder Mobiltelefon beziehungsweise einen Leitstand. An diesem werden die von der Anlagenzentrale gesendeten GPS-Daten in einer Kartendarstellung visualisiert.



GSM

Fernparametrierung/-diagnose

Zeit ist Geld. Überflüssige Wege binden Kapazitäten. Deshalb können Personen-Notsignal-Anlagen von OPTRO mit einer Fernparametrierungs-/diagnose-Einrichtung ausgestattet werden. Zahlreiche Service-Einstellungen lassen sich dann per GSM-Telefonanbindung vornehmen. Die OPTRO-Techniker können online zum Beispiel Sensoren einstellen, Speichertexte verändern, Alarmierungslisten abrufen oder Protokolle einlesen, um im Störfall Ursachen zu ermitteln.

Telefon-Merkmale

Telefonie über eingebautes GSM-Modul

Wahl über Touch-Screen-Display

SMS-Empfang

Anruf-/SMS-Info am Signalgeber

Maschinen-Abschaltung per Funk-Interface

Leib und Leben von Mitarbeitern zu schützen, bedarf hoher Verantwortung. Eine Personen-Notsignal-Anlage (PNA) von OPTRO kann aber auch für die Sicherheit von Industrie-Anlagen ein wichtiges Plus an Sicherheit schaffen. In einem Notfall kann die PNA Maschinen und Systeme per Funk-Interface unverzüglich abschalten. Das schützt den Hilfsbedürftigen vor weiteren Verletzungen und vermindert Risiken für die Umwelt.



Ein System, das überzeugt. Durchdacht, sinnvoll, effizient.



Automatische Standortbestimmung

GPS-Lokalisierung ist Standard. Noch feinere Standortbestimmung des abgesicherten Mitarbeiters auf seinem Weg durch das Betriebsgelände ist per Funk-Standortgeber möglich: Alarm! Mann 2 braucht Hilfe! Aber wo ist er? Langes Suchen würde kostbare Zeit verschwenden. Die Lösung: Standortbestimmungssysteme von OPTRO registrieren über berührungslose Hochfrequenz- oder Infrarot-Standortgeber den Weg, den der Mitarbeiter durch das Betriebsgelände nimmt. Im Alarmfall zeigt die Zentrale die letzten vier Standorte des Verunglückten an. So wird sofort klar, wohin die Rettungskräfte geleitet werden müssen. Verfügt die Personen-Notsignal-Anlage über die Funktion der gegenseitigen Alarmierung, wird der Unfallstandort sogar zusätzlich auf dem Display des Kollegen angezeigt.

NOTALARM KOLLEGE 2

*LETZTER STANDORT:
KESSELHAUS: KESSEL 4*

Gegenseitige Alarmierung

Im Normalfall wird ein Alarm von der Clipbox an die Zentrale gemeldet. Eine in vielen Anwendungsfällen sinnvolle Option ist die »Gegenseitige Alarmierung«. Der Alarm läuft dabei nicht nur an der

Zentrale auf, sondern wird zusätzlich auch auf den Clipboxen der Kollegen angezeigt – auf Wunsch sogar mit Standortangabe. Vielfach kann so noch schneller und direkter geholfen werden.



OPTRO-Funkversorgung in besonders ausgedehnten Betriebsgeländen

Bei besonders großen Betriebsgeländen können die ISM-Funksignale der Personen-Notsignal-Anlage mit Relaisstationen weitergeleitet werden. Verdrahtungsfrei und notstromversorgt, stellen sie einen störungsfreien Funkverkehr zwischen Signalgeber und Zentrale sicher. In vielen Anwendungsfällen empfiehlt sich die im Bild gezeigte wandhängende Version im wettergeschützten Gehäuse (Schutzklasse IP 64). Optional können die Relaisstationen auch mit Ex-Schutz Atex 100 a oder in einer Ausführung mit Pultgehäuse geliefert werden.

Wir haben die Lösung, die Sie brauchen. Made in Germany. Fordern Sie uns!



OPTRO GmbH

Industriestraße 75
D - 51399 Burscheid
Internet: www.optro.de
email: info@optro.de

Info-Telefon:

+49 (0) 21 74 - 78 30 - 0

Fax:

+49 (0) 21 74 - 78 30 - 600